

四两智能科技光伏树

产品应用范围：公园、小区物业、商业街、大型综合体、度假村、
旅游景点、景观园林等



- 光伏树将光伏发电系统与仿生树相结合，是一款兼具科普展示和发电性能的高科技绿色产品。不仅外形美观，还有WIFI联网等智能功能。
- 1棵“光伏树”每年发电量约7500度，相当于少消耗约3吨标准煤，减排二氧化碳近7.5吨，减排二氧化硫约0.225吨。

• ABOUT -




• - OLYVE



「光伏树」

绿色能源 智能微网 零碳园区首选

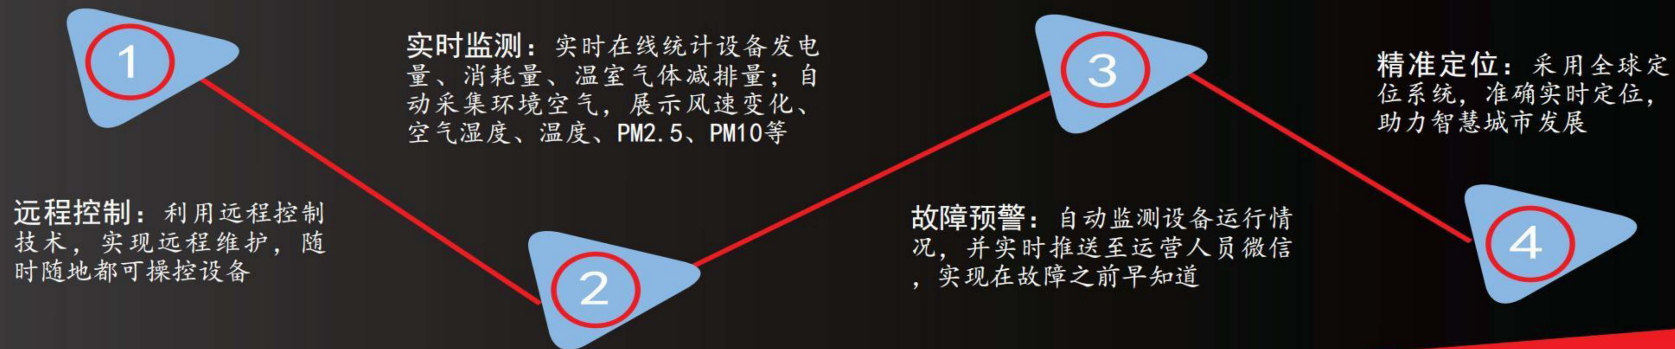

光伏树服务功能

1. 高度：3米
2. 直径：4.5米
3. 光伏组件叶片：680Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 选配功能：有线无线充电、蓝牙音响、WiFi联网、
11. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏树服务功能

1. 高度：4.5米
2. 直径：5米
3. 光伏组件叶片：840Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 选配功能：有线无线充电、蓝牙音响、WiFi联网、
11. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

光伏树服务功能

1. 高度：3米
2. 直径：4.5米
3. 光伏组件叶片：680Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 选配功能：有线无线充电、蓝牙音响、WiFi联网、
11. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏树服务功能

1. 高度：4.5米
2. 直径：5米
3. 光伏组件叶片：840Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 选配功能：有线无线充电、蓝牙音响、WiFi联网、
11. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

光伏树服务功能

1. 高度：4.5米
2. 直径：5米
3. 光伏组件叶片：840Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 广告推广系统：LED户外显示屏
8. 智能控制系统：远程控制、广告上传
9. 户外配电箱：防水
10. 直流线缆：pv1*4
11. 汇流插头：mc4
10. 选配功能：有线无线充电、蓝牙音响、WiFi联网、
11. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团

光伏树服务功能

1. 高度：3.5米
2. 直径：4.5米
3. 光伏组件叶片：680Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏树服务功能

1. 高度：3米
2. 直径：3米
3. 光伏组件叶片：640Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

四两科技集团

光伏树服务功能

1. 高度：3.5米
2. 直径：3.5米
3. 光伏组件叶片：600Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏树服务功能

1. 高度：2.5米
2. 直径：2米
3. 光伏组件叶片：150Wp
4. 储能：12v55Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 顶部照明：12V20W
7. 广告灯箱：LED灯箱
8. USB充电：5-12V
9. WiFi：工业级路由器
10. 蓝牙音箱：4W5欧
11. 光感知模块：红外线感应
13. 控制器：太阳能专用控制器
14. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

四两科技集团

光伏树服务功能

1. 高度：4.5米
2. 直径：3米
3. 光伏组件叶片：1400Wp
4. 储能：48v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF4830s60-H
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



光伏树服务功能

1. 高度：4米
2. 直径：4米
3. 光伏组件叶片：840Wp
4. 储能：24v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF2420S60-100
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团

光伏树服务功能

1. 高度：4米
2. 直径：2.5米
3. 光伏组件叶片：1400Wp
4. 储能：48v100Ah
5. 光伏树主体：镀锌
6. 逆控一体机：HF4830s60-H
7. 户外配电箱：防水
8. 直流线缆：pv1*4
9. 汇流插头：mc4
10. 智能功能：远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏车棚服务功能

1. 长度:32米
2. 宽度: 4米
3. 光伏组件叶片 : 3500Wp
4. 储能 : 48v100Ah
5. 光伏树主体 : 镀锌
6. 逆控一体机 : SL30s60-H
7. 户外配电箱 : 防水
8. 直流线缆 : pv1*4
9. 汇流插头 : mc4
- 10.智能功能: 远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

光伏车棚服务功能

1. 长度:10米
2. 宽度: 2.5米
3. 光伏组件叶片 : 1500Wp
4. 储能 :24v100Ah
5. 光伏树主体 : 镀锌
6. 逆控一体机 : SL30s60-H
7. 户外配电箱 : 防水
8. 直流线缆 : pv1*4
9. 汇流插头 : mc4
- 10.智能功能: 远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团



光伏树灯服务功能

1. 高度:3米
2. 直径: 1.3米
3. 光伏组件叶片: 100Wp
4. 储能: 60AH
5. 光伏树主体: 镀锌
6. 控制器: 光伏专用控制器
7. 蓄电池地埋箱: 防水
8. 直流线缆: pv1*4
9. 汇流插头: mc4
10. 智能功能: 远程控制、环境检测、故障预警、实时定位

光伏树灯服务功能

1. 高度:6米
2. 直径: 1.8米
3. 光伏组件叶片: 180Wp
4. 储能: 80AH
5. 光伏树主体: 镀锌
6. 控制器: 光伏专用控制器
7. 蓄电池地埋箱: 防水
8. 直流线缆: pv1*4
9. 汇流插头: mc4
10. 智能功能: 远程控制、环境检测、故障预警、实时定位



四两科技集团




光伏树灯服务功能

- 1.整体材质: ABS
- 2.尺寸: 325*80*80mm
- 3.产品光源: 5mm草帽白灯/暖白
4. 充电时间: 4-6小时
- 5.工作时间: 满电情况亮8小时
- 6.流明值: 8LM
- 7.太阳能板: 2V/0.3W
- 8.电池: 12V/800mAh
- 9.防水等级: IP65

光伏树灯服务功能

- 1.整体材质: ABS
- 2.尺寸: 325*80*80mm
- 3.产品光源: 5mm草帽白灯/暖白
4. 充电时间: 4-6小时
- 5.工作时间: 满电情况亮8小时
- 6.流明值: 8LM
- 7.太阳能板: 2V/0.3W
- 8.电池: 12V/800mAh
- 9.防水等级: IP65

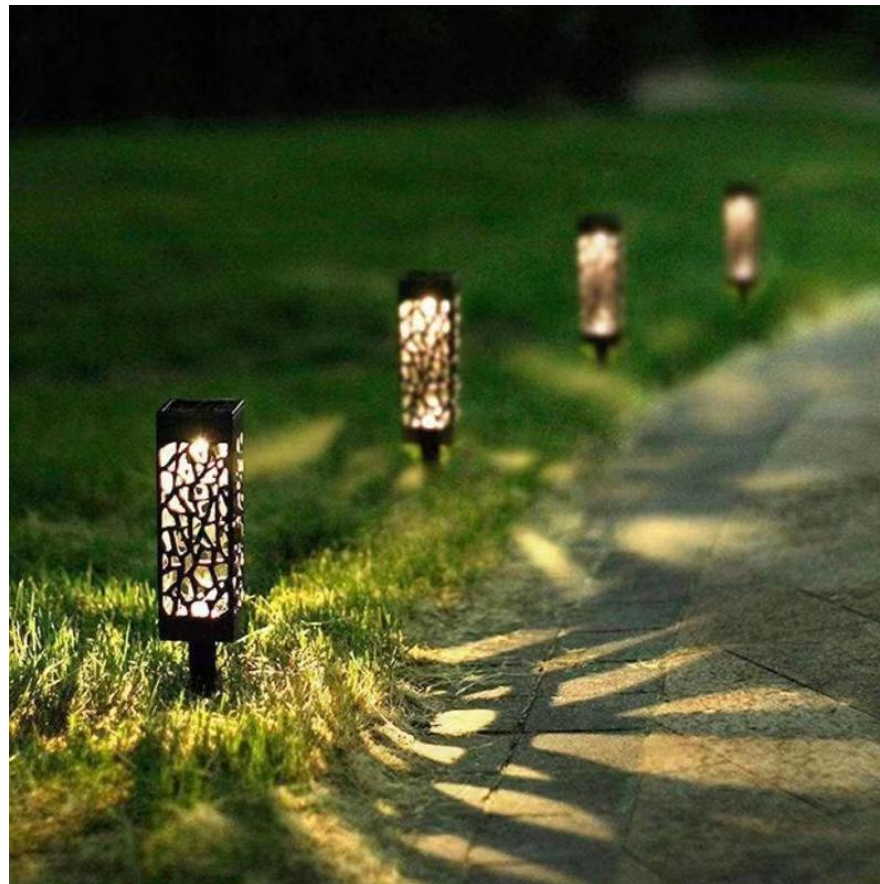



光伏树灯服务功能

- 1.整体材质: ABS
- 2.尺寸: 325*80*80mm
- 3.产品光源: 5mm草帽白灯/暖白
4. 充电时间: 4-6小时
- 5.工作时间: 满电情况亮8小时
- 6.流明值: 8LM
- 7.太阳能板: 2V/0.3W
- 8.电池: 12V/800mAh
- 9.防水等级: IP65

光伏树灯服务功能

- 1.整体材质: ABS
- 2.尺寸: 325*80*80mm
- 3.产品光源: 5mm草帽白灯/暖白
4. 充电时间: 4-6小时
- 5.工作时间: 满电情况亮8小时
- 6.流明值: 8LM
- 7.太阳能板: 2V/0.3W
- 8.电池: 12V/800mAh
- 9.防水等级: IP65





光伏树灯服务功能

- 1.整体材质: ABS
- 2.尺寸: 325*80*80mm
- 3.产品光源: 5mm草帽白灯/暖白
4. 充电时间: 4-6小时
- 5.工作时间: 满电情况亮8小时
- 6.流明值: 8LM
- 7.太阳能板: 2V/0.3W
- 8.电池: 12V/800mAh
- 9.防水等级: IP65